



Ürün kataloğu



İçindekiler

Yüksek verimli sirkülasyon pompaları

OmniA 15-40, 25-40, 32-40

15-60, 25-60, 32-60

15-40Z, 25-40Z, 32-40Z

15-60Z, 25-60Z, 32-60Z

3

OmniA 25-80, 25-100, 25-120

32-80, 32-100, 32-120

25-80S, 25-100S, 25-120S

32-80S, 32-100S, 32-120S

4

OmniA 40-120F-250, 40-150F-250,

40-180F-250, 50-100F-280,

50-120F-280, 50-150F-280,

50-180F-280, 65-100F-340,

65-120F-340, 65-150F-340

5





OmniA

15-40, 25-40, 32-40

15-60, 25-60, 32-60

15-40Z, 25-40Z, 32-40Z



15-60Z, 25-60Z, 32-60Z

Ürün avantajları

- Minimum hız seviyesinde gece modu
- Güç tüketimi LED göstergesi
- Hava tahliye fonksiyonu
- Tuş kilidi
- Blokaj önleme fonksiyonu
- PWM (güneş enerjisi/ısıtma) ve 0-10 V versiyonları da mevcuttur

Teknik veriler


| 40(Z) | 60(Z)

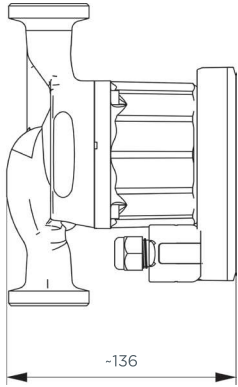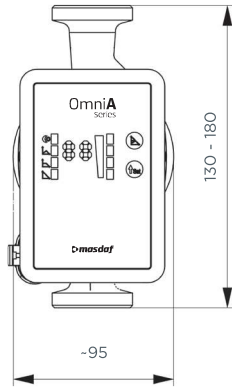


Maksimum basma yüksekliği	4 m 6 m
Maksimum debi	2800 l/sa 3600 l/sa
Güç tüketimi	3-23 W 3-41 W
Regülasyon	4 sabit hız modu, 4 oransal basınç modu, 4 sabit basınç eğrisi
Ek fonksiyonlar	minimum işletim fonksiyonu / manuel gece modu, otomatik gece modu, karakteristik LED göstergesi, hava tahliye fonksiyonu tuş kilidi, blokaj önleme fonksiyonu
Besleme gerilimi	1 x 230 V, 50 Hz
Motor koruması	harici motor koruması gerekmez
Koruma sınıfı	IP 42
Ortam sıcaklığı	0 °C ila +40 °C
Akışkan sıcaklığı	+5 °C ila +110 °C
Sıcaklık sınıfı	EN 60335-2-51 uyarınca TF 110
Maksimum sistem basıncı	10 bar (1 MPa)
Bağlantı çapları	DN 15, DN 25, DN 32
Montaj uzunlukları	130 mm, 180 mm
Pompa gövde malzemesi	gri dökme demir kataforez kaplamalı; pirinç malzeme ile 130 mm
İzolasyon dahil ağırlık	2,5 kg
EEl	40 ≤ 0,18 60 ≤ 0,20
Ek seçenek	PWM ve 0-10 V versiyonları da mevcuttur

Tüm ürün ölçüleri mm cinsinden verilmiştir.

OmniA 15-40/25-40/32-40 | 15-40Z/25-40Z/32-40Z karakteristiği

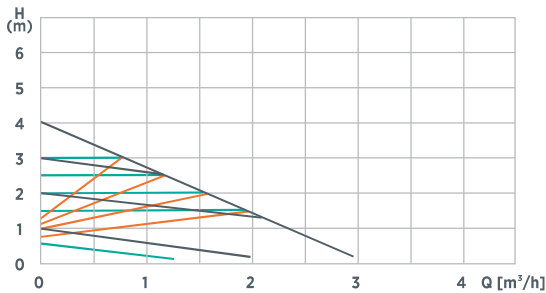

OmniA 15-60/25-60/32-60 | 15-60Z/25-60Z/32-60Z karakteristiği

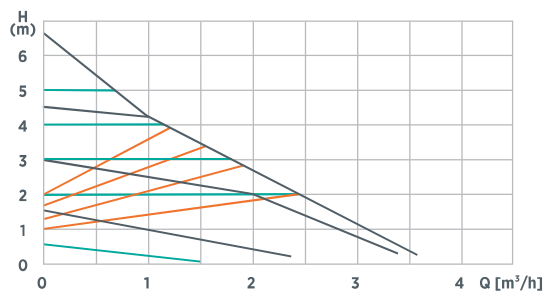



OmniA

25-80, 25-100, 25-120

32-80, 32-100, 32-120

25-80S, 25-100S, 25-120S


32-80S, 32-100S, 32-120S

Ürün avantajları

- SmartAdapt fonksiyonu
- Enerji tüketimi LED göstergesi
- Otomatik gece modu
- Blokaj önleme fonksiyonu
- Kuru çalışma koruması
- Isıtma ve güneş enerjisi için harici PWM kontrolü mevcuttur

Teknik veriler


| 80(S) | 100(S) | 120(S)

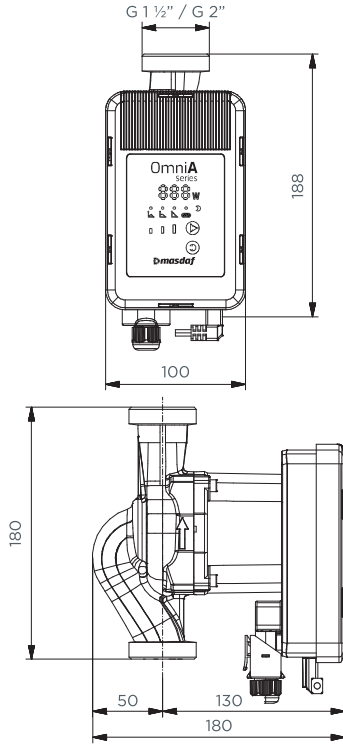


Tüm ürün ölçüleri mm cinsinden verilmiştir.

Maksimum basma yüksekliği	8 m 10 m 12 m
Maksimum debi	6 600 l/sa 7 600 l/sa 8 600 l/sa
Güç tüketimi	80 W 120 W 180 W
Regülasyon	3 sabit hız modu, 3 sabit basınç eğrisi, 3 oransal basınç modu,
Ek fonksiyon	Smart Adapt, otomatik gece modu
Besleme gerilimi	1 x 230 V, 50 Hz
Motor koruması	Harici motor koruması gerekmez
Koruma sınıfı	IP44
Ortam sıcaklığı	0 °C ila 40 °C
Akışkan sıcaklığı	2 °C ila 110 °C
Sıcaklık sınıfı	EN 60335-2-51 uyarınca TF 110
Maks. sistem basıncı	1,0 MPa 10 bar
Bağlantı çapları	DN 25, DN 32
Montaj uzunlukları	180 mm
Pompa gövde malzemesi	gri dökme demir kataforez kaplamalı, paslanmaz çelik
İzolasyon dahil ağırlık	3.1 kg
EEI	≤ 0.23
Ek seçenekler	PWM versiyonu da mevcuttur


OmniA 25-80 180/32-80 180
/ 25-80 180S / 32-80 180S karakteristiği

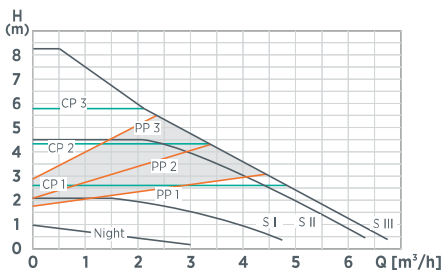

OmniA 25-100 180/32-100 180
/ 25-100 180S / 32-100 180S karakteristiği

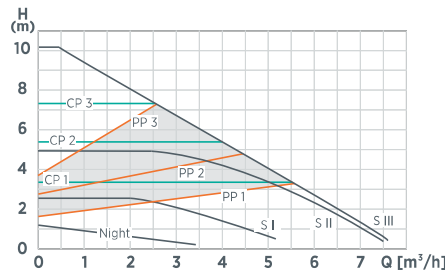

OmniA 25-120 180/32-120 180
/ 25-120 180S / 32-120 180S karakteristiği

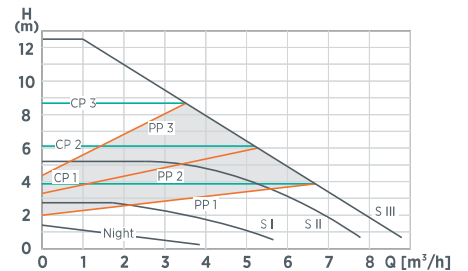



OmniA

40-120F-250, 40-150F-250,
40-180F-250, 50-100F-280,
50-120F-280, 50-150F-280,
50-180F-280, 65-100F-340,
65-120F-340, 65-150F-340

Ürün avantajları


- SmartAdapt fonksiyonu
- Blokaj önleme fonksiyonu
- LED güç göstergesi
- İzolasyon dahil

Teknik veriler

40 F

50 F

65 F

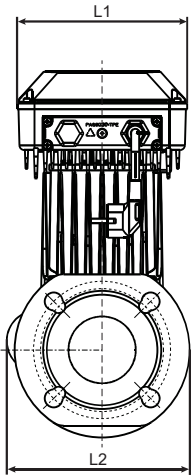

Maksimum basma yüksekliği | 12 m | 15 m | 18 m | 10 m | 12 m | 15 m | 10 m | 12 m | 15 m

Maksimum debi | 24 m³/sa | 30 m³/sa | 45 m³/sa

Güç tüketimi | 550 - 670 W | 435 - 850 W | 710 W - 1350 W

Mevcut flanşlar | DN 40 | DN 50 | DN 65

Montaj uzunlukları | 250 mm | 280 mm | 340 mm

Regülasyon Sabit hız (CS), sabit basınç (CP), oransal basınç (PP), SmartAdapt (Otomatik)

Besleme gerilimi 230 VAC, 50/60 Hz

Sıcaklık sınıfı EN 60335-2-51 uyarınca TF 110

Koruma sınıfı IP44

Akışkan sıcaklığı 0°C ~ +110°C


Ortam sıcaklığı 0°C ~ +40°C

Maks. sistem basıncı 10 bar (1 MPa)

Ağırlık | 15.5 kg | 18 kg | 23.5 kg

EEI ≤ 0.21

Pompa gövde malzemesi Katalforez kaplamalı dökme demir

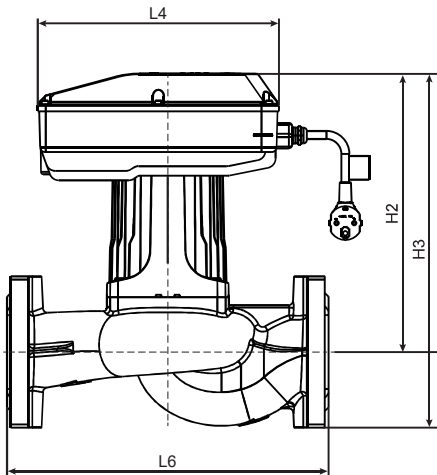

Ürün

Boyutlar (mm)

	L1	L2	L4	L6	H2	H3
40-120F-250	180	158	255	250	299	356
40-150F-250						
40-180F-250						
50-100F-280	180	169	255	280	292	362
50-120F-280						
50-150F-280						
50-180F-280	180	172	255	280	290	379
65-100F-340						
65-120F-340						
65-150F-340	189	194	278	340	312	392









SABIT BASINÇ

ORANSAL BASINÇ



40-120F

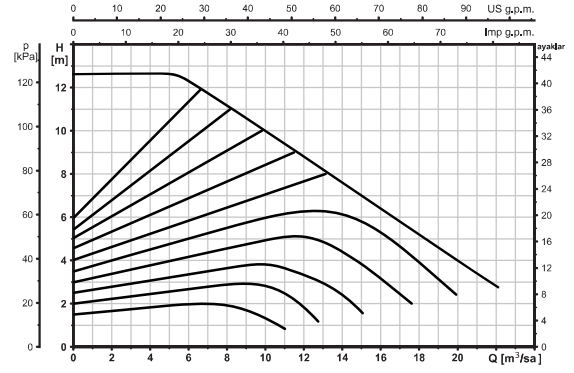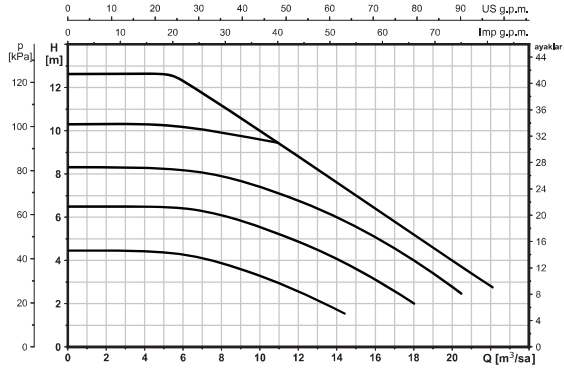



40-150F

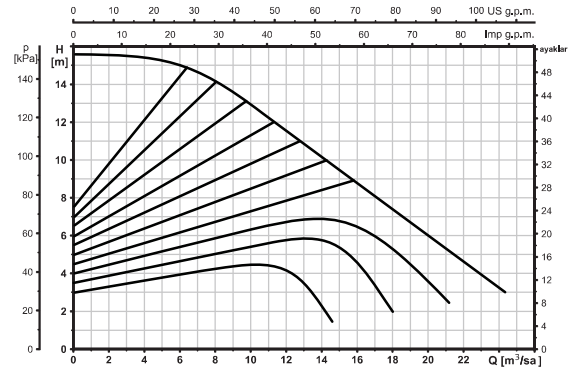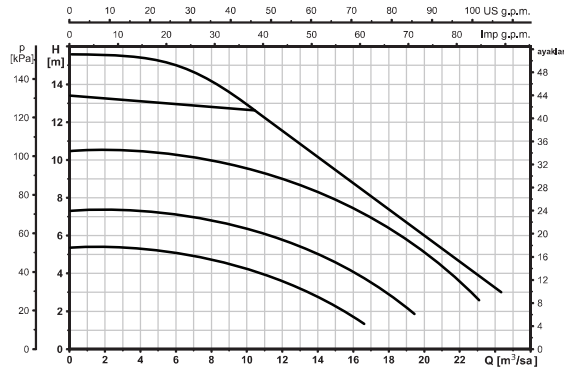



40-180F

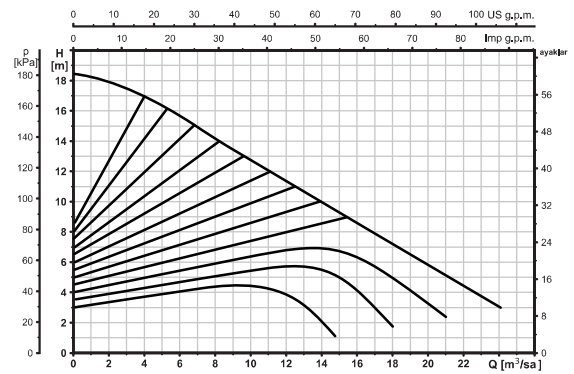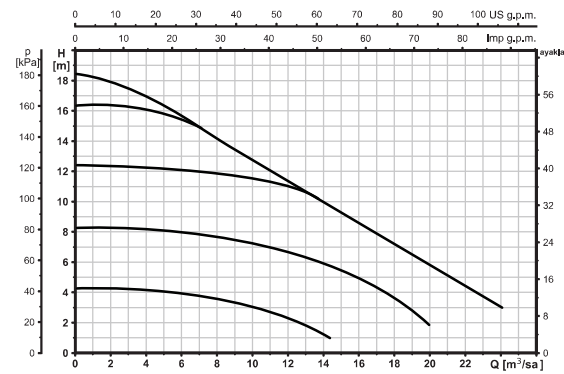

50-100F

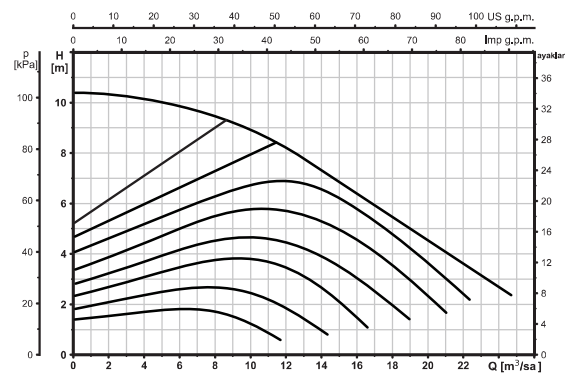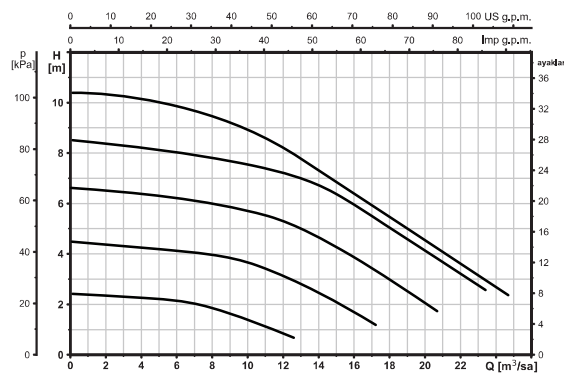

50-120F

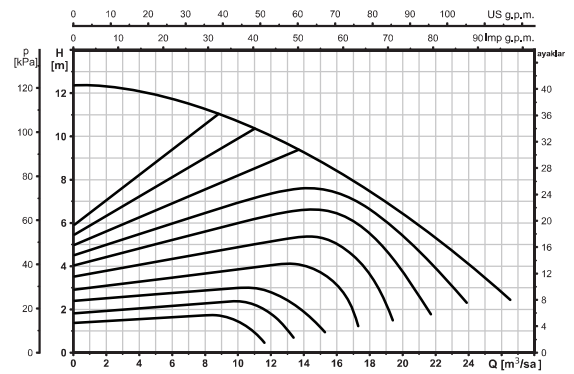
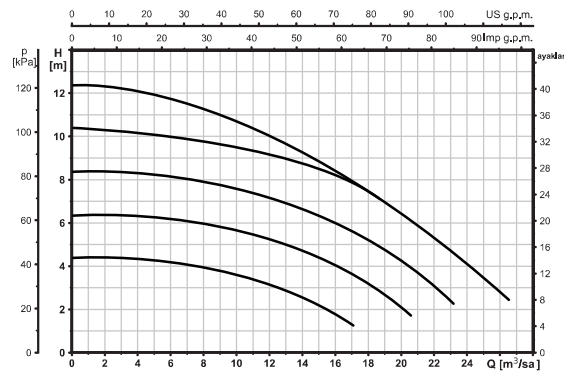






SABIT BASINÇ

ORANSAL BASINÇ



50-150F

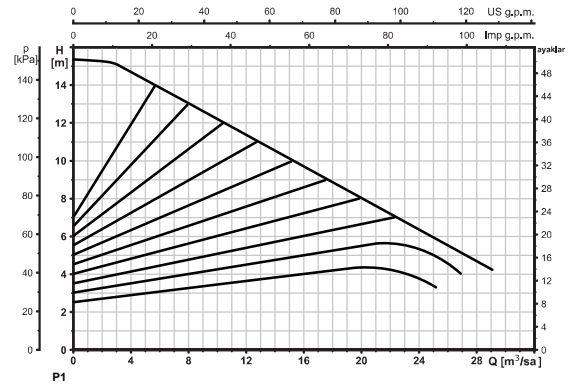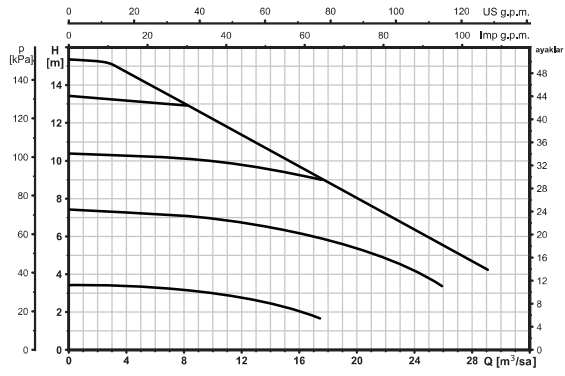



50-180F

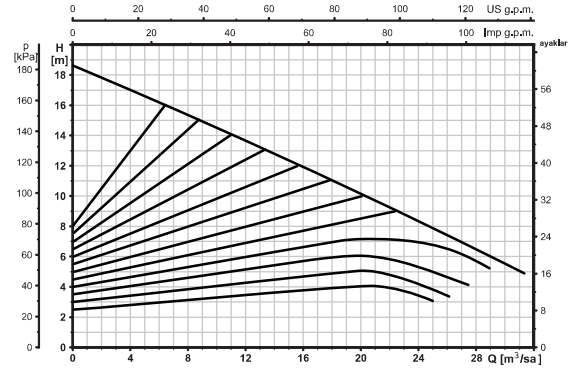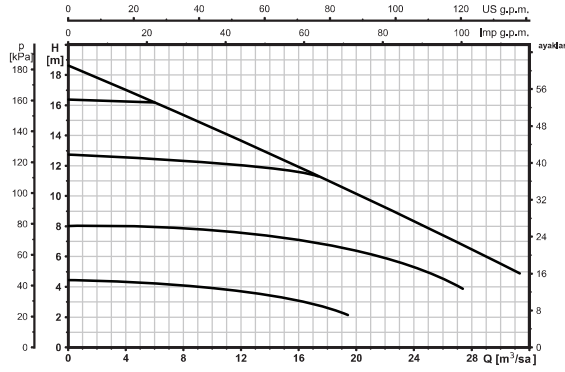



65-100F

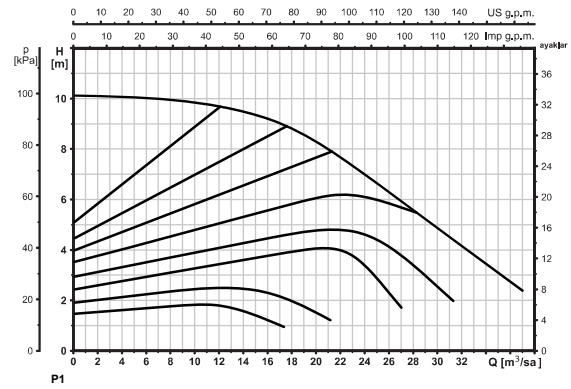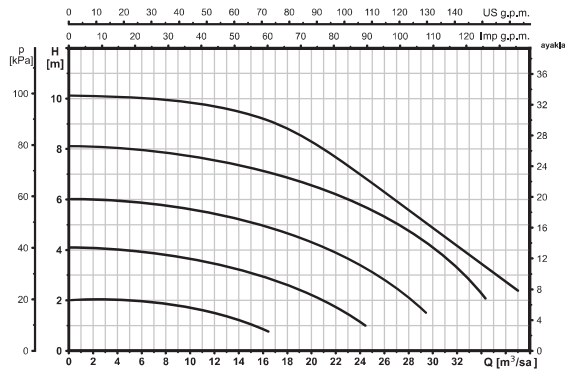

65-120F

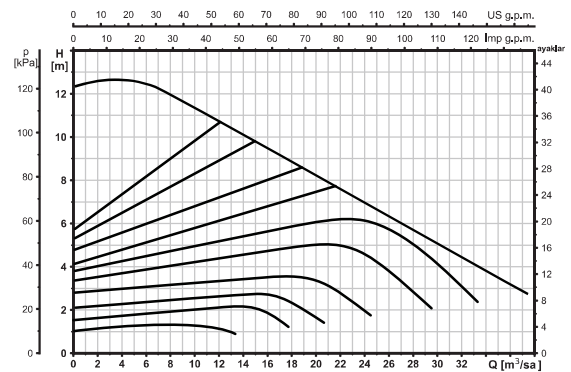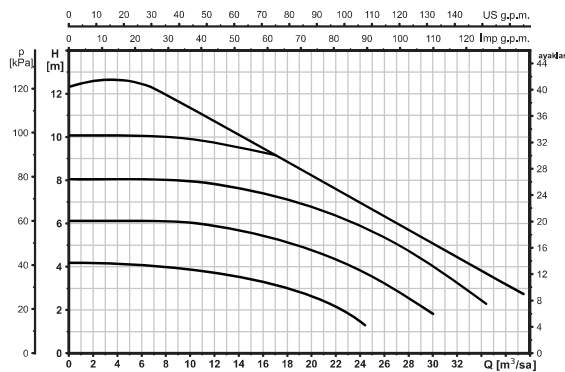

65-150F

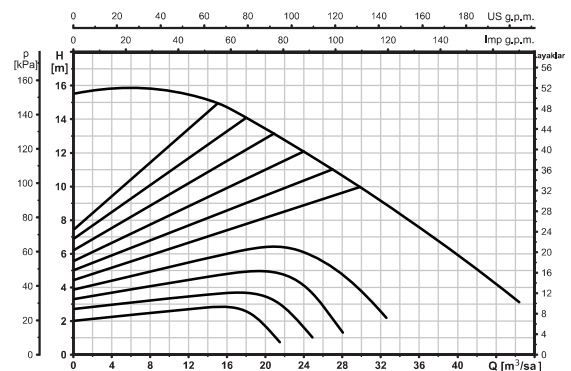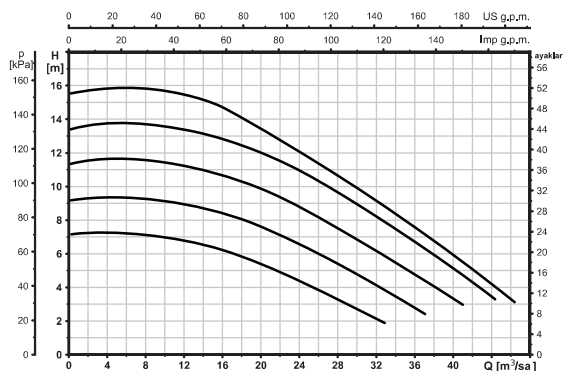



Orta Mahalle, Atayolu Caddesi, No: 16 Tuzla - İstanbul / Türkiye
Tel.: 0216 456 47 00 | 0850 888 8 627
www.masdaf.com | info@masdaf.com

Son güncelleme: 26.06.2026 · Üretim kaynaklı boyut ve tasarım sapmaları ile hata ve teknik değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.

www.masdaf.com