

DP

Dişli pompalar



DP Dişli pompalar

Emme Flanşı	: 1" 2"
Basma Flanşı	: 1" 2"
Devir	: 1000 – 1500 d/d
Debi Aralığı	: 1 – 10 m ³ /h
Basma Yüksekliği Aralığı	: 30 – 90 m



Kullanım Alanları

Kazan dairelerinde,

Yakıt dolum tesislerinde

Tasarım Özellikleri

6 No'ya kadar fuel-oil ve çok viskoz olmayan sıvıların pompalanması amacıyla dizayn edilmiş iç dişli tip pompalardır. Emiş yeteneğinin olmaması sebebiyle yakıtın muhakkak emiş ağzına kadar gelmesi gereklidir.

IEC, DIN, VDE ve TSE standartlarında elektrik motorlu kullanım sağlanmaktadır.


Yüksek verim, işletme emniyeti, bakım kolaylığı sağlamaktadır.

Özel uygulamalar için firmamıza danışınız.

Malzeme Özellikleri

Salyangoz Gövde	: GG 25
Pompa Mili	: C 45
Dişli	: GTW

Pompa Boyutları ve Kapasite Tablosu

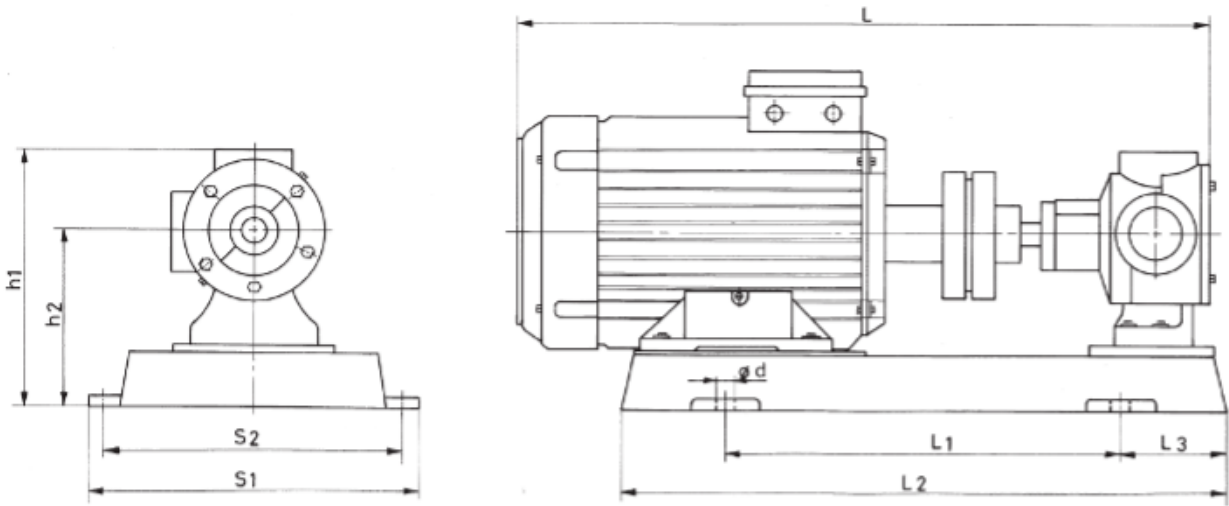

Pompa Tipi	Motor		Bağlantı		Kapasite		Pompa Boyutları (mm)							
	kW	d/d	Emme	Basma	m ³ /h	m	L	L3	L2	L1	h1	h2	S2	S1
DP 1030	0,55	1500	1"	1"	1	30	500	75	425	280	185	150	230	200
DP 1530	0,75	1500	1"	1"	1,5	30	500	75	425	280	185	150	230	200
DP 3030	1,5	1500	1"	1"	3	30	565	75	500	350	215	150	270	240
DP 3060	2,2	1500	1"	1"	3	60	600	90	530	350	225	150	300	270
DP 6030	2,2	1500	1 1/2"	1 1/2"	6	30	620	90	530	350	235	160	300	270
DP 6060	3	1500	1 1/2"	1 1/2"	6	60	640	90	530	350	245	160	300	270
DP 6090	4	1500	1 1/2"	1 1/2"	6	90	670	90	530	350	245	160	300	270
DP 9040	3	1500	2"	2"	10	40	820	115	745	515	275	180	280	245
DP 130	0,75	1000	1"	1"	1	30	510	70	490	350	185	150	270	240
DP 230	1,5	1000	1"	1"	2	30	590	85	525	350	235	165	300	270
DP 430	2,2	1000	1 1/2"	1 1/2"	4	30	635	85	525	350	250	175	300	270
DP 640	3	1000	2"	2"	6	40	780	155	740	430	290	190	325	290

*Dünyaya
İyi Gelecek!*



Müşteri Hizmetleri
0850 888 8 627

Orta Mahallesi Atayolu Caddesi
No:16 Tuzla - İstanbul / Türkiye

@ X YouTube f in
masdaf.com