


HexaLite

Yatay Milli Paslanmaz Çelik Kademeli
Santrifüj Pompa

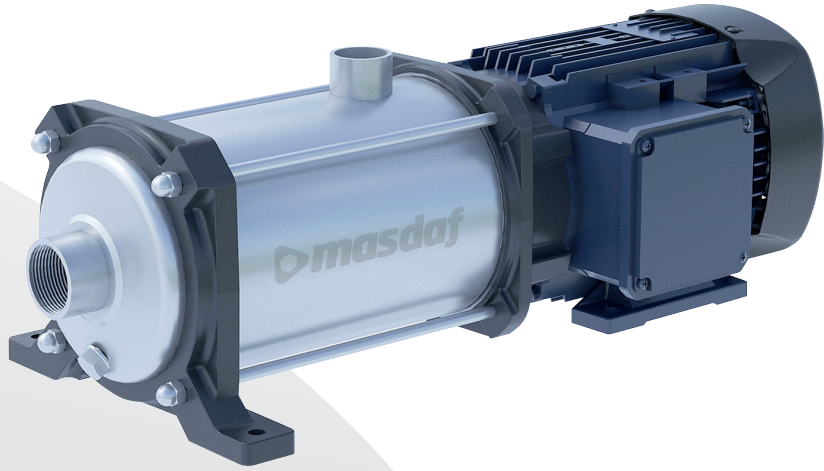

HexaLite Yatay Milli Paslanmaz Çelik Kademeli Santrifüj Pompa

Emme Flanşı	: 1¼"
Basma Flanşı	: 1"
İşletme Basıncı	: 10 Bar
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 60°C
Debi Aralığı	: 1 - 7 m³/h
Man. Yük. Aralığı	: 25 - 100 m
Hız Aralığı	: 3000 d/dk



Uygulama Alanları

İçme suyu tedarikinde,

Düşük katlı binalarda su basınçlandırma,

Sulama tesislerinde,

Sanayi tesislerinde proses suyu temininde,

Tarımsal sulama.

Mil Özellikleri

HexaLite serisi pompalarda mil olarak motor milinden yararlanılmaktadır.

Sızdırmazlık Uygulamaları

Standart olarak mekanik salmastra kullanılmaktadır.

Mekanik salmastra pompalanan sıvı ile yağlanmaktadır.

Tasarım Özellikleri

HexaLite serisi pompalar yatay milli, kendinden emişli olmayan, çok kademeli, akışkan ile temas eden tüm parçaları paslanmaz çelik malzemeden olan, standart bir elektrik motoru ile tahrik edilen santrifüj tip pompalardır.

Üründe bulunan mekanik salmastra ve ek bir koruma sağlayan keçe sayesinde motor sargılarına su girmesi engellenir. Ayrıca mekanik salmastradan su sızması halinde gövdede bulunan tahliye çıkışından su çıkışı olacaktır. Bu akıllı tasarım özelliği ile motor sargılarına su ilerlemeden önce hasar durumu tespit edilir.

Basınca dayanıklı gövde ve akışın geçtiği komponentler, pompa üst kısmı ve alt bölüm arasında gövde saplamaları kullanılarak sabitlenmiştir.

Pompa girişi alt tarafta, çıkış üst tarafta konumlanmıştır.

Motor tarafından bakıldığında pompa saat yönünde dönmektedir.

Yataklama

HexaLite pompalarında yatak olarak motorun yataklarından faydalanılmaktadır.

Pompa Kodlaması

HexaLite 3000 - 6 M

Seri Adı _____
Pompa Tipi _____
Kademe Sayısı _____
Elektrik Beslemesi _____

PARÇA ADI	MALZEME		
	AISI 304	AISI 430F	Noryl
Emme Gövdesi	●		
Çark	●		
Mil	●		
Pompa Zırhı	●		

- Standart Malzeme

*Dünyaya
İyi Gelecek!*



Müşteri Hizmetleri
0850 888 8 627

Orta Mahallesi Atayolu Caddesi
No:16 Tuzla - İstanbul / Türkiye

@ X YouTube f in
masdaf.com